

allókorc rögzítés
 rozsdamentes acél
 szegecs
 Z80*50*5
 rozsdamentes acél
 alátámasztás
 rozsdamentes acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 tárcsás dübel
 rögzítés 5 db/m²
 L200*80*5
 horganyzott acél
 alátámasztás
 tart. rug. szilikon kitt
 tömítés 2 cm PE
 habszalag
 háttámasszal
 M10 rozsdamentes
 acél csavarozás
 felülvilágító rögzítés
 rozsdamentes acél
 perforált lemez
 rovarháló
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 hátszerkezet
 rögzítve

rozsdamentes acél
 vizorr
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 Z80*50*5
 rozsdamentes acél
 alátámasztás
 rozsdamentes acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 L50*50*5
 horganyzott acél
 alátámasztás
 horganyzott acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 rozsdamentes acél
 perforált lemez
 rovarháló
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 öntapadó EPDM
 lemez párazáró
 réteg
 U80*80*5
 horganyzott acél
 alátámasztás

tart. rug. szilikon kitt
 tömítés 2 cm PE
 habszalag
 háttámasszal
 L50*50*5
 horganyzott acél
 alátámasztás
 horganyzott acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 M20 tartószerkezeti
 csavarozás statikus
 által méretezett
 kiosztás szerint
 L50*50*5
 horganyzott acél
 alátámasztás
 horganyzott acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 tart. rug. szilikon kitt
 tömítés 2 cm PE
 habszalag
 háttámasszal

acél szerkezeti
 felülvilágító
 2 cm előregyártott
 porszórt acél
 köpenyű
 szendvicspanel
 vízorras
 kialakítással
 öntapadó EPDM
 lemez párazáró
 réteg
 rozsdamentes acél
 perforált lemez
 rovarháló
 Z160*100*5
 rozsdamentes acél
 alátámasztás
 rozsdamentes acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 rozsdamentes acél
 lemeztetőfedés
 hátszerkezet
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 tárcsás dübel
 rögzítés 5 db/m²
 L100*50*5
 horganyzott acél
 alátámasztás
 horganyzott acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 rozsdamentes acél
 szegecs
 rozsdamentes acél
 perforált lemez
 rovarháló
 rozsdamentes acél
 lemeztetőfedés
 hátszerkezet
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 rendszerazonos
 állókorc rögzítés
 horganyzott acél
 hófogó

rozsdamentes acél
 perforált lemez
 rovarháló
 rozsdamentes acél
 lemeztetőfedés
 hátszerkezet
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 rendszerazonos
 állókorc rögzítés
 Z300*100*5
 rozsdamentes acél
 alátámasztás
 rozsdamentes acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 horganyzott acél
 hófogó
 L100*50*5
 horganyzott acél
 alátámasztás
 horganyzott acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 horganyzott acél
 perforált lemez
 rovarháló

tart. rug. szilikon kitt
 tömítés 2 cm PE
 habszalag
 háttámasszal
 L50*50*5
 horganyzott acél
 alátámasztás
 horganyzott acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 M20 tartószerkezeti
 csavarozás statikus
 által méretezett
 kiosztás szerint
 L50*50*5
 horganyzott acél
 alátámasztás
 horganyzott acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 tart. rug. szilikon kitt
 tömítés 2 cm PE
 habszalag
 háttámasszal

perforált lemez
 rovarháló
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 gátszerkezet
 rögzítve
 horganyzott acél
 attikafedés
 átszellőztetett
 trapézlemez
 hátszerkezet
 rögzítve
 Z160*100*5
 rozsdamentes acél
 alátámasztás
 rozsdamentes acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 rozsdamentes acél
 perforált lemez
 rovarháló
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 gátszerkezet
 rögzítve
 rozsdamentes acél
 szegecs
 Z300*100*5
 rozsdamentes acél
 alátámasztás
 rozsdamentes acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve

rozsdamentes acél
 perforált lemez
 rovarháló
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 gátszerkezet
 rögzítve
 rozsdamentes acél
 szegecs
 Z300*100*5
 rozsdamentes acél
 alátámasztás
 rozsdamentes acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve

rozsdamentes acél
 szegecs
 horganyzott acél
 perforált lemez
 rovarháló
 horganyzott acél
 lemez tartalékvápa
 hegesztéssel
 felületfolytonosítva,
 2 cm átszellőztetett,
 horganyzott acél
 trapézlemez
 hátszerkezet
 rögzítve
 horganyzott acél
 lemez vápa
 hegesztéssel
 felületfolytonosítva,
 40 cm-ként
 kengyelekkel
 felfüggesztve
 rozsdamentes acél
 szegecs

állókorc rögzítés
 rozsdamentes acél
 attikafedés
 hátszerkezet
 rozsdamentes acél
 szegeccsel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 10 cm ragasztás
 párafékező fólia
 felületfolytonosít
 IPE 50
 rozsdamentes acél
 alátámasztás
 rozsdamentes acél
 dübel a
 hátszerkezet
 rögzítve
 L180*80*5
 horganyzott acél
 alátámasztás

tart. rug. szilikon kitt
 tömítés 2 cm PE
 habszalag
 háttámasszal
 M10 rozsdamentes
 acél csavarozás
 hátszerkezet
 rögzítés
 Halfen MVA
 homlokzatrögzít
 acélelem

tárcsás dübel
 rögzítés 5 db/m²


10 cm ragasztás
 párafékező fólia
 felületfolytonosít
 horganyzott acél
 perforált lemez
 rovarháló

rozsdamentes acél
 szegecs
 rozsdamentes acél
 szegecs

tárcsás dübel
 rögzítés 5 db/m²

TEMPERÁTLAN
BELSŐ TÉR

TEMPERÁLT
BELSŐ TÉR

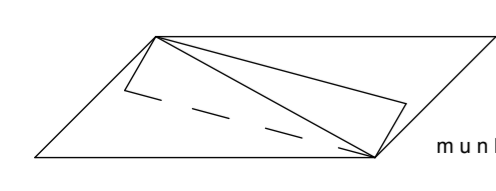

3., 4., 5., 6. részletrajz, m1:5
 diplomatervező, fábrti attila, 2011.06.24.
 munkaterápiás központ fogvatartottak részére, nyíregyháza