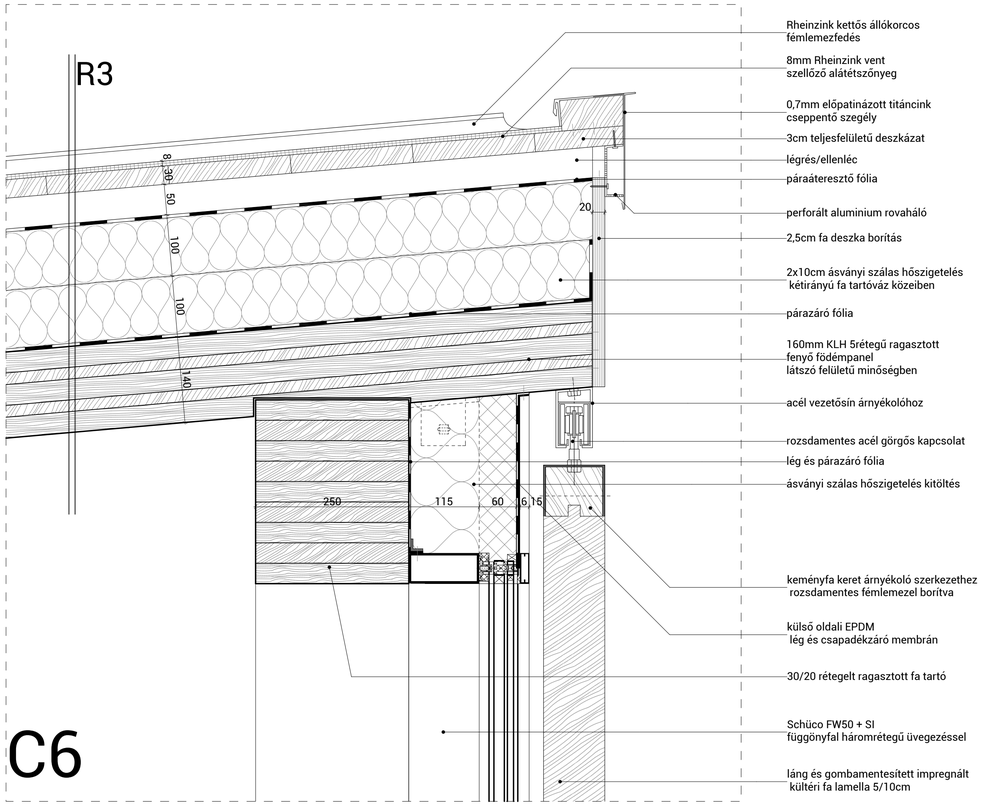
C6
R3
8
30
50
100
100
140
20
250
115
60
6
16
Rheinzink kettős állókorcos fémlemezfedés
8mm Rheinzink vent szellőző alátétszőnyeg
0,7mm előpatinázott titáncink cseppentő szegély
3cm teljesfelületű deszkázat
légrés/ellenléc
páraáteresztő fólia
perforált aluminium rovaháló
2,5cm fa deszka borítás
2x10cm ásványi szálas hőszigetelés kétirányú fa tartóváz közeiben
párazáró fólia
160mm KLH 5rétegű ragasztott fenyő födémpanel látszó felületű minőségben
acél vezetősín árnyékolóhoz
rozsdamentes acél görgős kapcsolat
lég és párazáró fólia
ásványi szálas hőszigetelés kitöltés
keményfa keret árnyékoló szerkezethez rozsdamentes fémlemezel borítva
külső oldali EPDM lég és csapadékzáró membrán
30/20 rétegelt ragasztott fa tartó
Schüco FW50 + SI függönyfal háromrétegű üvegezéssel
láng és gombamentesített impregnált kültéri fa lamella 5/10cm

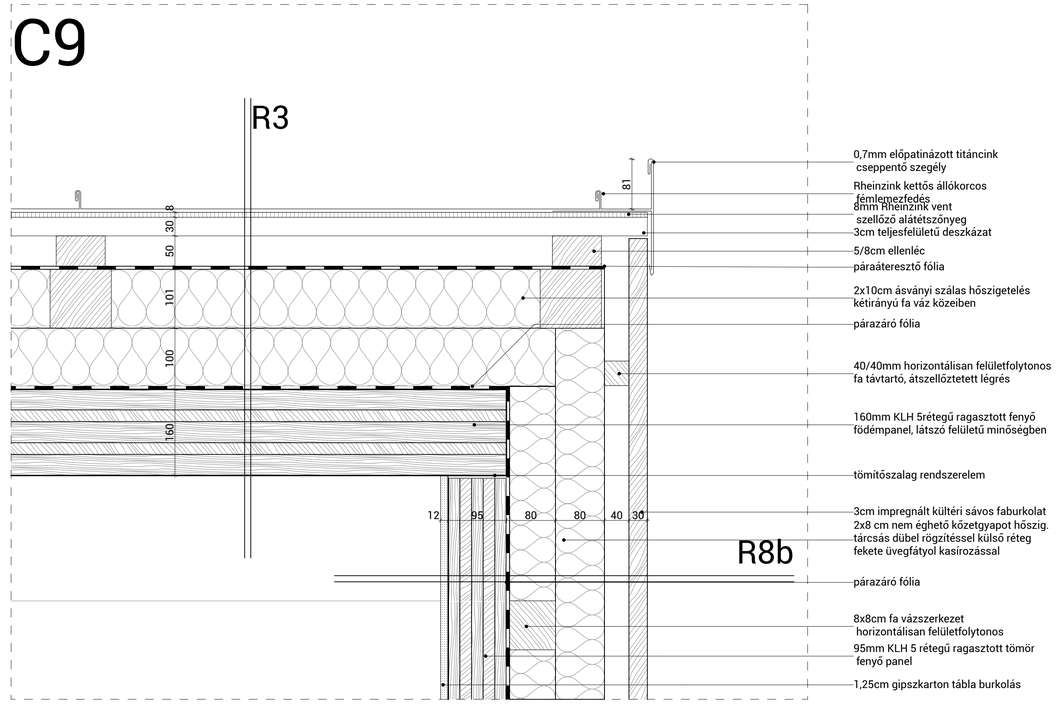
C9
R3
R8b
8
30
50
101
100
160
81
12
95
80
80
40
30
0,7mm előpatinázott titáncink cseppentő szegély
Rheinzink kettős állókorcos fémlemezfedés
8mm Rheinzink vent szellőző alátétszőnyeg
3cm teljesfelületű deszkázat
5/8cm ellenléc
páraáteresztő fólia
2x10cm ásványi szálas hőszigetelés kétirányú fa váz közeiben
párazáró fólia
40/40mm horizontálisan felületfolytonos fa távtartó, átszellőztetett légrés
160mm KLH 5rétegű ragasztott fenyő födémpanel, látszó felületű minőségben
tömítőszalag rendszerelem
3cm impregnált kültéri sávos faburkolat
2x8 cm nem éghető kőzetgyapot hőszig. tárcsás dübel rögzítéssel külső réteg fekete üvegfátyol kasírozással
párazáró fólia
8x8cm fa vázszerkezet horizontálisan felületfolytonos
95mm KLH 5 rétegű ragasztott tömör fenyő panel
1,25cm gipszkarton tábla burkolás

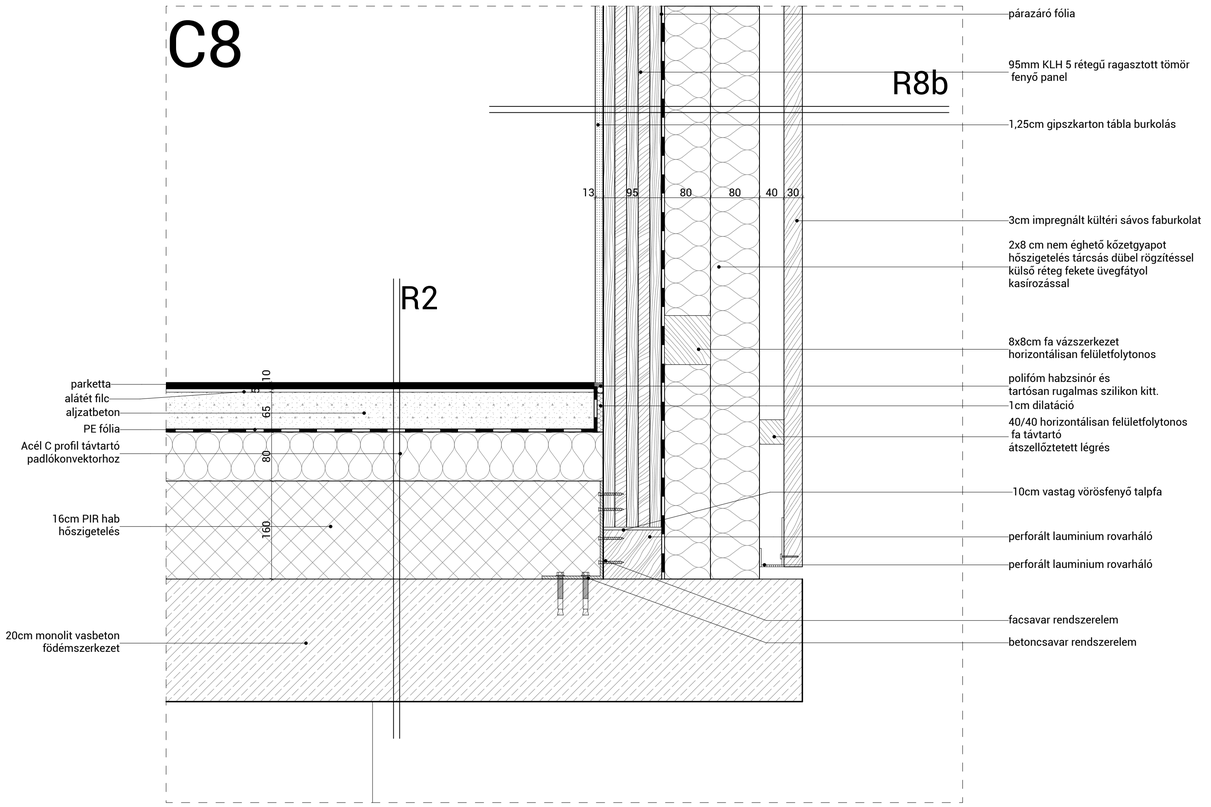
C8
R8b
R2
párazáró fólia
95mm KLH 5 rétegű ragasztott tömör fenyő panel
1,25cm gipszkarton tábla burkolás
13
95
80
80
40
30
3cm impregnált kültéri sávos faburkolat
2x8 cm nem éghető kőzetgyapot hőszigetelés tárcsás dübel rögzítéssel külső réteg fekete üvegfátyol kasírozással
8x8cm fa vázszerkezet horizontálisan felületfolytonos
polifóm habzsinór és tartósan rugalmas szilikon kitt.
1cm dilatáció
40/40 horizontálisan felületfolytonos fa távtartó átszellőztetett légrés
10cm vastag vörösfenyő talpfa
perforált lauminium rovarháló
perforált lauminium rovarháló
facsavar rendszerelem
betoncsavar rendszerelem
parketta
alátét filc
aljzatbeton
PE fólia
Acél C profil távtartó padlókonvektorhoz
16cm PIR hab hőszigetelés
20cm monolit vasbeton födémszerkezet
10
65
80
160

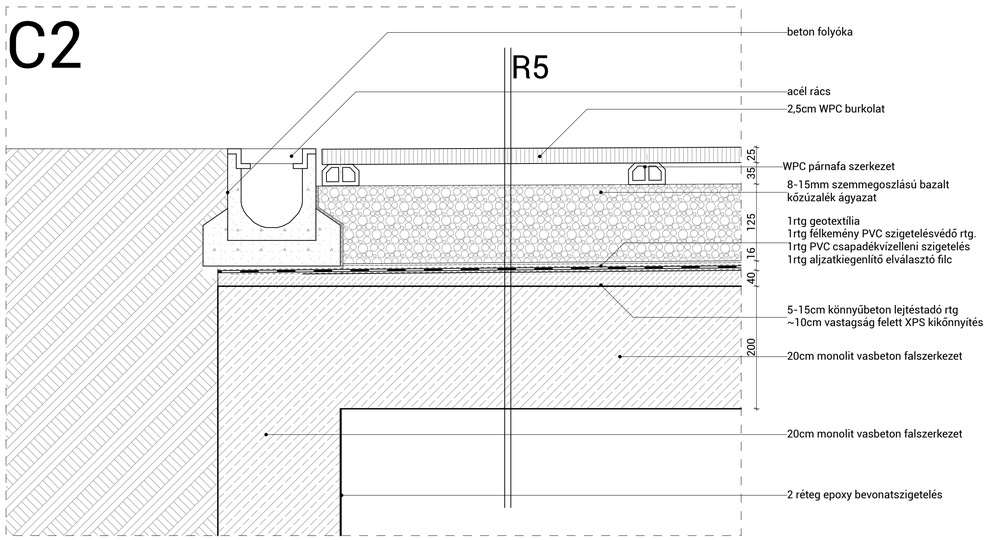
C2
R5
beton folyóka
acél rács
2,5cm WPC burkolat
25
35
125
16
40
200
WPC párnafa szerkezet
8-15mm szemmegoszlású bazalt közúzalék ágyazat
1rtg geotextília
1rtg félkemény PVC szigetelésvédő rtg.
1rtg PVC csapadékvízelleni szigetelés
1rtg aljzatkiegenlítő elválasztó filc
5-15cm könnyűbeton lejtéstadó rtg ~10cm vastagság felett XPS kikönnyítés
20cm monolit vasbeton falszerkezet
20cm monolit vasbeton falszerkezet
2 réteg epoxy bevonatszigetelés